


## 正確製作網路線

網路攝影機 A B----à B 集線器

直線 / Straight-through Cable (T568B/T568B)

接頭	1	2	3	4	5	6	7	8
A端	白橙	橙	白綠	藍	白藍	綠	白棕	棕
B端	白橙	橙	白綠	藍	白藍	綠	白棕	棕

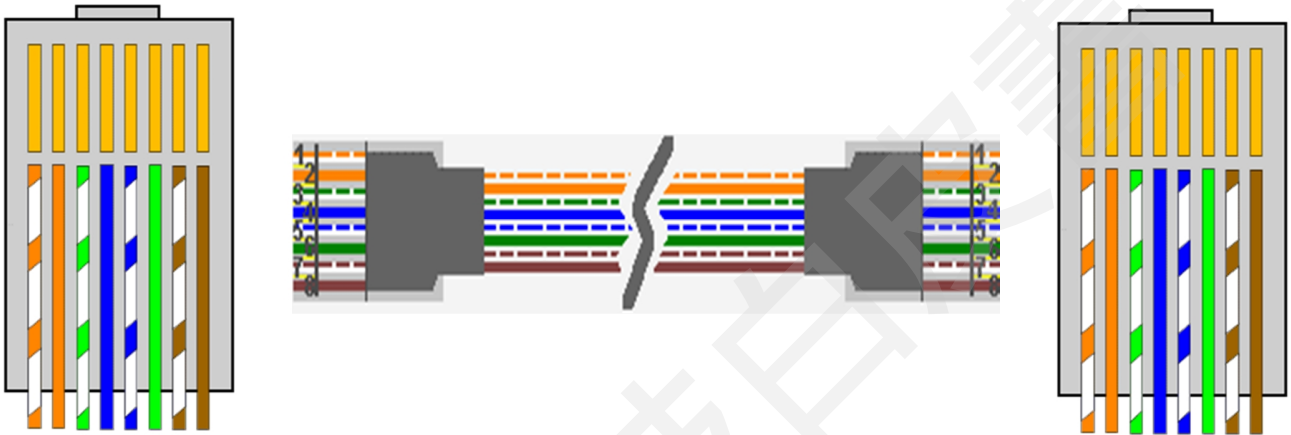

集線器 A B----à B 集線器

Crossover線 / Crossover Cable (T568A/T568B)

網路攝影機 A B----à B 個人電腦/筆記型電腦

接頭	1	2	3	4	5	6	7	8
A端	白橙	橙	白綠	藍	白藍	綠	白棕	棕
B端	白綠	綠	白橙	藍	白藍	橙	白棕	棕

